


Datenblatt zu 0469 07 13 Kugelhahn

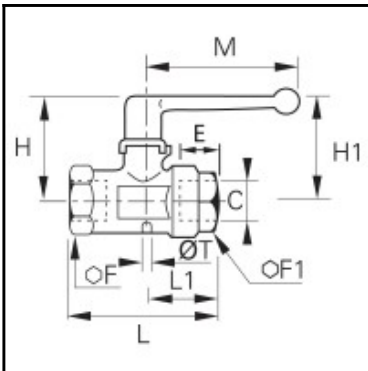

Beschreibung

Kugelhähne Messing, 3/2-Wege-Kugelhahn mit Entlüftung, Messing vernickelt, NW 7, G1/4"

Mit Entlüftungsbohrung (für Einsatzfälle ohne besondere Auflagen). Zur Teil- oder Vollentlüftung der Leitungen. Einseitige Durchflussrichtung (gekennzeichnet durch einen Pfeil auf dem Gehäuse).

- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G1/4"
E:	12
F:	24
F1:	24
H:	46
H1:	43
L:	59
L1:	31
M:	70
T:	2
Nennweite in mm:	7
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,268

Abmessungen

C:	G1/4"
E:	12
F:	24
F1:	24
H:	46
H1:	43
L:	59
L1:	31
M:	70
T:	2