


Datenblatt zu 0469 23 34 Kugelhahn

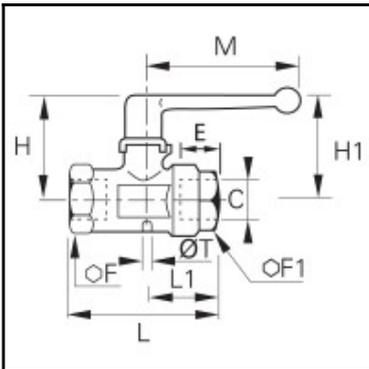

Beschreibung

Kugelhähne Messing, 3/2-Wege-Kugelhahn mit Entlüftung, Messing vernickelt, NW 23, G1"

Mit Entlüftungsbohrung (für Einsatzfälle ohne besondere Auflagen). Zur Teil- oder Vollentlüftung der Leitungen. Einseitige Durchflussrichtung (gekennzeichnet durch einen Pfeil auf dem Gehäuse).

- voller Durchfluss
- optimale Abdichtung durch Kugelsitze mit Ausgleichs-"O"-Ringen
- hervorragende Beständigkeit gegen Ablagerungen aufgrund der Beschaffenheit der Kugeldichtung.

Details

C:	G1"
E:	19
F:	41
F1:	46
H:	67
H1:	57
L:	94
L1:	47
M:	108
T:	3
Nennweite in mm:	23
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kugelsitz:	NBR
Werkstoff Schaltgriff:	Zamak
Werkstoff Schaltwelle:	Messing, Messing vernickelt
Werkstoff Stopfenbuchsen O-Ring:	NBR
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	1,026

Abmessungen

C:	G1"
E:	19
F:	41
F1:	46
H:	67
H1:	57
L:	94
L1:	47
M:	108
T:	3