


Datenblatt zu 0501 04 13 Nadelventil

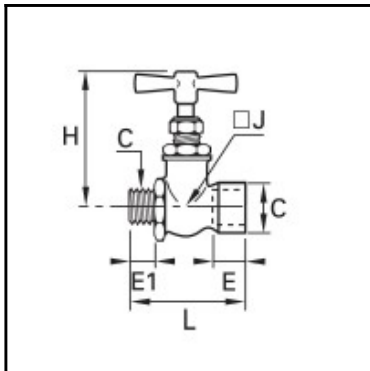

Beschreibung

Nadelventile Messing, Nadelventil (gerade Ausführung), Messing vernickelt, NW 4, G1/4"

Fortschrittliche Durchflussregulierung. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

Details

C:	G1/4"
E:	11
E1:	9,5
H:	56
H max:	50
J:	17
L:	46
Nennweite in mm:	4
max. Betriebsdruck in bar:	120
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,115

Abmessungen

C:	G1/4"
E:	11
E1:	9,5
H:	56
H max:	50
J:	17
L:	46