


Datenblatt zu 0501 06 17 Nadelventil

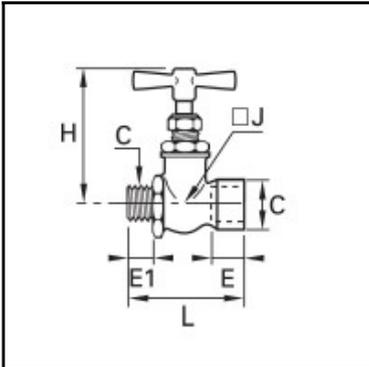

Beschreibung

Nadelventile Messing, Nadelventil (gerade Ausführung), Messing vernickelt, NW 6, G3/8"

Fortschrittliche Durchflussregulierung. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

Details

C:	G3/8"
E:	12
E1:	9,5
H:	67
H max:	60
L:	48
Nennweite in mm:	6
max. Betriebsdruck in bar:	120
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,158

Abmessungen

C:	G3/8"
E:	12
E1:	9,5
H:	67
H max:	60
L:	48