


Datenblatt zu 0510 05 10 Nadelventil

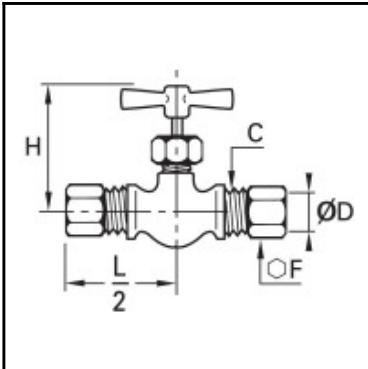

Beschreibung

Nadelventile Messing, Nadelventil mit Klemmverschraubungen, Messing vernickelt, NW 5, für Rohr 10 mm

Fortschrittliche Durchflussregulierung. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

Details

ØD:	10 mm
C:	M16x1,5
F:	19
H min:	42
H max:	46
Nennweite in mm:	5
max. Betriebsdruck in bar:	120
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Klemmring:	Messing
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Messing vernickelt
Werkstoff Überwurfmutter:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,111

Abmessungen

ØD:	10 mm
C:	M16x1,5
F:	19
H min:	42
H max:	46