


Datenblatt zu 0531 04 10 Nadelventil

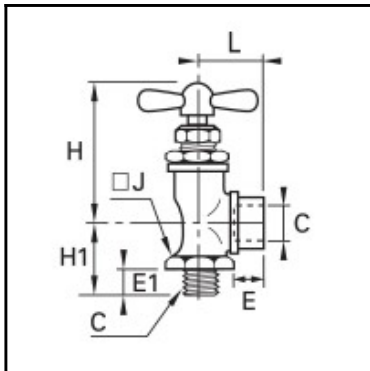

Beschreibung

Nadelventile Messing, Nadelventil, Winkelausführung, Messing vernickelt, NW 4, G1/8"

Fortschrittliche Durchflussregulierung. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

Details

C:	G1/8"
E:	7
E1:	9
H min:	46
H max:	52
H1:	19
J:	17
L:	19
Nennweite in mm:	4
max. Betriebsdruck in bar:	120
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,082

Abmessungen

C:	G1/8"
E:	7
E1:	9
H min:	46
H max:	52
H1:	19
J:	17
L:	19