


Datenblatt zu 0531 06 17 Nadelventil

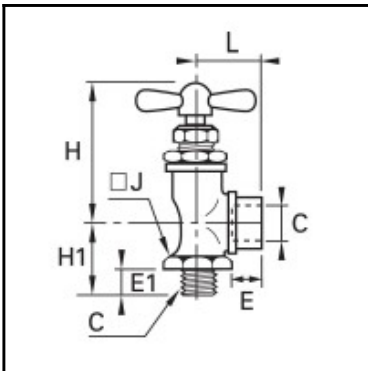

Beschreibung

Nadelventile Messing, Nadelventil, Winkelausführung, Messing vernickelt, NW 6, G3/8"

Fortschrittliche Durchflussregulierung. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

Details

C:	G3/8"
E:	9,5
E1:	12
H min:	55
H max:	63
H1:	25
J:	22
L:	27
Nennweite in mm:	6
max. Betriebsdruck in bar:	120
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,153

Abmessungen

C:	G3/8"
E:	9,5
E1:	12
H min:	55
H max:	63
H1:	25
J:	22
L:	27