


## Datenblatt zu 0531 10 21 Nadelventil

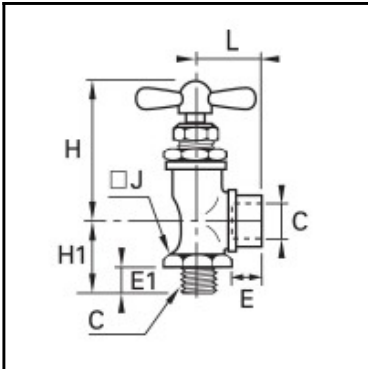

### Beschreibung

Nadelventile Messing, Nadelventil, Winkelausführung, Messing vernickelt, NW 10, G1/2"

Fortschrittliche Durchflussregulierung. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

### Details

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| C:                         | G1/2"              |
| E:                         | 13                 |
| E1:                        | 16                 |
| H min:                     | 62                 |
| H max:                     | 72                 |
| H1:                        | 34                 |
| J:                         | 26                 |
| L:                         | 33                 |
| Nennweite in mm:           | 10                 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 120                |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing vernickelt |
| Werkstoff Kontermutter:    | Messing vernickelt |
| Werkstoff Schaltgriff:     | Messing vernickelt |
| min. Temperatur in °C:     | -20                |
| max. Temperatur in °C:     | 100                |
| RoHS konform:              | Ja                 |
| Gewicht in Kg:             | 0,329              |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| C:     | G1/2" |
| E:     | 13    |
| E1:    | 16    |
| H min: | 62    |
| H max: | 72    |
| H1:    | 34    |
| J:     | 26    |
| L:     | 33    |