


Datenblatt zu 0562 05 10 Nadelventil

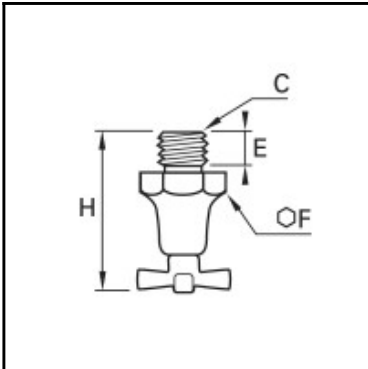

Beschreibung

Nadelventile Messing, Ablass-Nadelventil, Messing, NW 5, G1/8"

Fortschrittliche Durchflussregulierung. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

Details

C:	G1/8"
E:	8
F:	16
H min:	36
H max:	40
Nennweite in mm:	5
max. Betriebsdruck in bar:	120
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Schaltgriff:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,032

Abmessungen

C:	G1/8"
E:	8
F:	16
H min:	36
H max:	40