


**Datenblatt zu 0562 05 13 Nadelventil**

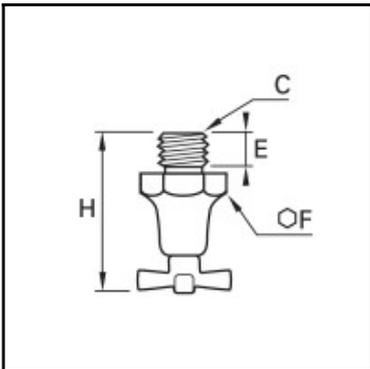

**Beschreibung**

Nadelventile Messing, Ablass-Nadelventil, Messing, NW 5, G1/4"

Fortschrittliche Durchflussregulierung. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

**Details**

C:	G1/4"
E:	10
F:	19
H min:	38,5
H max:	42,5
Nennweite in mm:	5
max. Betriebsdruck in bar:	120
Werkstoff Gehäuse:	Messing
Werkstoff Schaltgriff:	Messing
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,04

**Abmessungen**

C:	G1/4"
E:	10
F:	19
H min:	38,5
H max:	42,5