


## Datenblatt zu 0591 04 13 Nadelventil

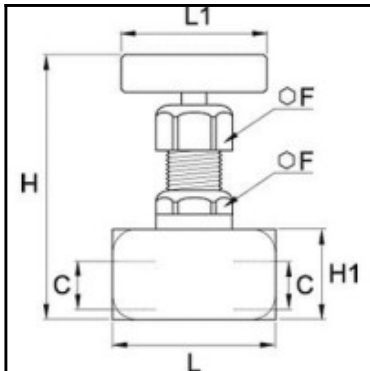

### Beschreibung

Nadelventile Edelstahl, Nadelventil (gerade Ausführung), Edelstahl 316I, NW 4, G1/4"

Exzellente chemische Beständigkeit gegenüber aggressiven Flüssigkeiten und Umgebungen, sowie gute Beständigkeit gegenüber Druck. PTFE O-Ringe.

### Details

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| C:                         | G1/4"          |
| F:                         | 22             |
| H min:                     | 90             |
| H max:                     | 99             |
| H1:                        | 25             |
| L:                         | 50             |
| L1:                        | 48             |
| Nennweite in mm:           | 4              |
| max. Betriebsdruck in bar: | 120            |
| Werkstoff Dichtung:        | PTFE           |
| Werkstoff Gehäuse:         | Edelstahl 316I |
| Werkstoff Schaltgriff:     | Edelstahl      |
| Werkstoff Schaltwelle:     | Edelstahl      |
| Werkstoff Überwurfmutter:  | Edelstahl      |
| Nominaldruck in bar:       | 400            |
| min. Temperatur in °C:     | -20            |
| max. Temperatur in °C:     | 180            |
| RoHS konform:              | Ja             |
| Gewicht in Kg:             | 0,356          |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| C:     | G1/4" |
| F:     | 22    |
| H min: | 90    |
| H max: | 99    |
| H1:    | 25    |
| L:     | 50    |
| L1:    | 48    |