


Datenblatt zu 4020 56 00WP2 Kugelhahn

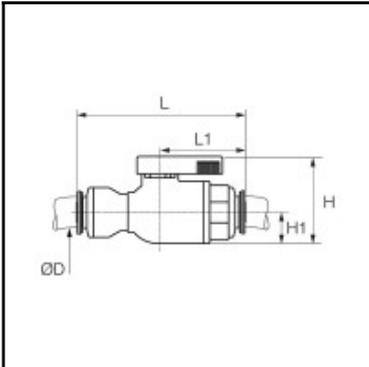

Beschreibung

Kugelhähne LIQUIFIT, 2/2-Wege-Kugelhahn LIQUIfit®, 1/4" - 1/4"

Freier Durchgang.

Selbstreinigende Kugel mit freiem Durchfluss gewährt dauerhaft saubere Leitungen

Carstick®-Fittings sind absolut widerstandsfähig gegen Druckstöße

Chemisch neutrales Polymer für mechanische Belastbarkeit und thermische und chemische Beständigkeit
FDA, NSF 51, treffen WQA (Water Quality Association) Anforderungen.

Details

ØD:	1/4"
H:	25
H1:	13
L:	65
L1:	31
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	EPDM
Werkstoff Gehäuse:	Polypropylen mit glasfasern
Werkstoff Schaltgriff:	Polyamid
Werkstoff Schaltwelle:	Polysulfon
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	100
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,015

Abmessungen

ØD:	1/4"
H:	25
H1:	13
L:	65
L1:	31