

Datenblatt zu 4832 32 42 Kugelhahn





Beschreibung

Kugelhähne Edelstahl, 2/2-Wege-Kugelhahn mit Fixierplatte, 3-teilig, Edelstahl 316I, NW 32, G1 1/4"

Verfügt über eine Befestigungsfläche, die die Montage von pneumatischen oder elektrischen Schaltern ermöglicht. Exzellente chemische Beständigkeit gegen aggressive Medien und Umgebungseinflüsse. Hohe Druckbeständigkeit.

Details

C:	G1 1/4"
E:	30
F:	50
G:	42
H:	83,5
K:	42
L:	106,5
M:	174,5
T:	5,5
Nennweite in mm:	32
Werkstoff Dichtung:	PTFE
Werkstoff Einstellspindel:	Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316I
Werkstoff Schaltgriff:	Edelstahl
Werkstoff Schaltwelle:	Edelstahl 316I
Werkstoff Überwurfmutter:	Edelstahl
Nominaldruck in bar:	25
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	150
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	1,53

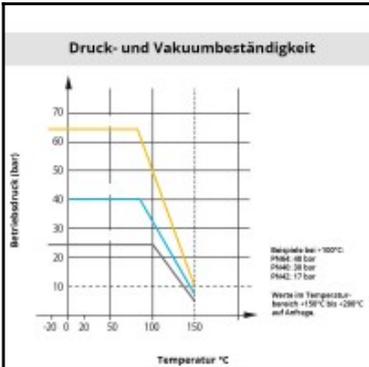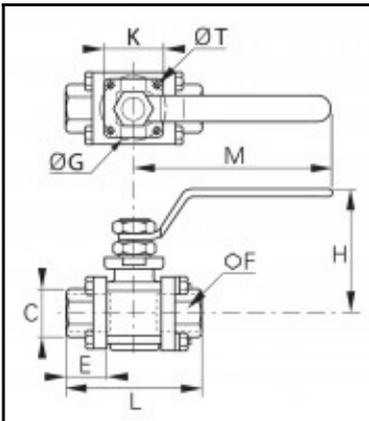

Abmessungen

C:	G1 1/4"
E:	30
F:	50
G:	42
H:	83,5
K:	42
L:	106,5
M:	174,5
T:	5,5