

Datenblatt zu 4832 40 49 Kugelhahn





Beschreibung

Kugelhähne Edelstahl, 2/2-Wege-Kugelhahn mit Fixierplatte, 3-teilig, Edelstahl 316I, NW 40, G1 1/2"

Verfügt über eine Befestigungsfläche, die die Montage von pneumatischen oder elektrischen Schaltern ermöglicht. Exzellente chemische Beständigkeit gegen aggressive Medien und Umgebungseinflüsse. Hohe Druckbeständigkeit.

Details

C:	G1 1/2"
E:	31
F:	55
G:	50
H:	100
K:	50
L:	116
M:	250,5
T:	6,5
Nennweite in mm:	40
Werkstoff Dichtung:	PTFE
Werkstoff Einstellspindel:	Edelstahl
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316I
Werkstoff Schaltgriff:	Edelstahl
Werkstoff Schaltwelle:	Edelstahl 316I
Werkstoff Überwurfmutter:	Edelstahl
Nominaldruck in bar:	25
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	150
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	2,146

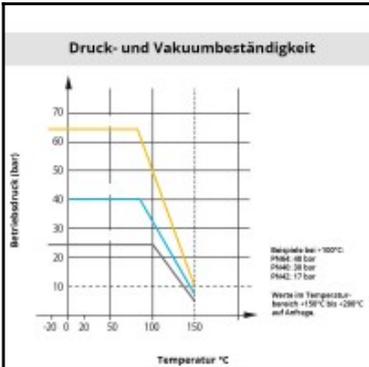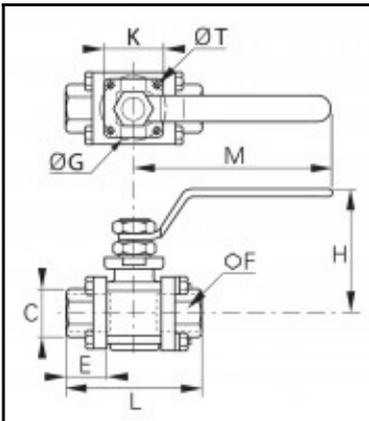

Abmessungen

C:	G1 1/2"
E:	31
F:	55
G:	50
H:	100
K:	50
L:	116
M:	250,5
T:	6,5