


Datenblatt zu 4902 50 48 Kugelhahn

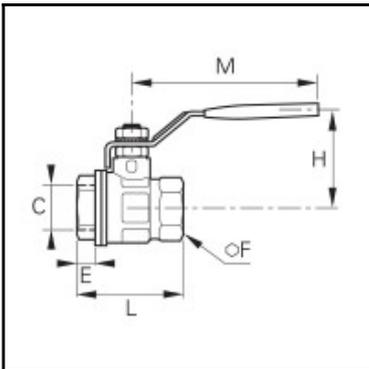

Beschreibung

Kugelhähne Messing, 2/2-Wege-Standard-Kugelhahn, Messing vernickelt, NW 50, G2"

Ermöglicht das Schließen und Öffnen eines Fluid-Kreislaufes. Exzellente Druck- und Temperaturbeständigkeit.

Details

C:	G2
E:	19
F:	66
H:	86
L:	106
M:	158
Nennweite in mm:	50
max. Betriebsdruck in bar:	40
Werkstoff Dichtung:	PTFE
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Stahl kunststoffummantelt
Werkstoff Schaltwelle:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	170
Material:	Messing vernickelt
RoHS konform:	Ja

Abmessungen

C:	G2
E:	19
F:	66
H:	86
L:	106
M:	158