


## Datenblatt zu 0622 26 73 Ausblaspistole

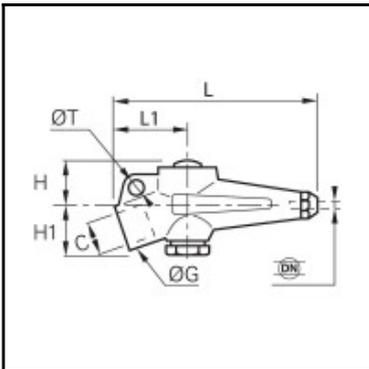

### Beschreibung

Ausblaspistole mit Knopfbetätigung, NW 2, Anschluss G1/4"

Ausblasdüse mit Schaltknopf und abmontierbarer Düse, für Werkstätten. Sie besteht aus einem vernickelten Messinggehäuse und einer kalibrierten Düse aus phosphatiertem, gehärtetem C-Stahl.

### Details

C:	G1/4"
G:	18
H:	17,5
H1:	20,5
L:	82
L1:	29
T:	7
Nennweite in mm:	2
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Düse:	Stahl vernickelt
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	50
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,199

### Abmessungen

C:	G1/4"
G:	18
H:	17,5
H1:	20,5
L:	82
L1:	29
T:	7