


Datenblatt zu 0623 10 35 Ausblaspistole

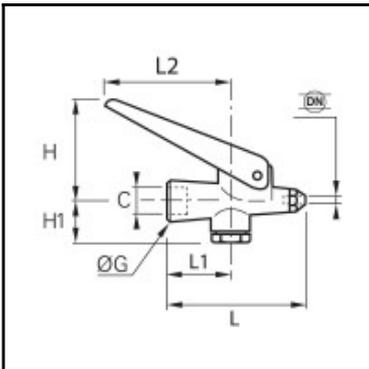

Beschreibung

Ausblaspistole mit Hebelbetätigung, NW 2, Anschluss G1/4"

Ausblasdüse mit Schaltgriff und abmontierbarer Düse, für Werkstätten. Sie besteht aus einem vernickelten Messinggehäuse und einer kalibrierten Düse aus phosphatiertem, gehärtetem C-Stahl.

Details

C:	G1/4"
G:	18
H min:	19
H max:	37
H1:	21
L:	64
L1:	28
L2:	60
Nennweite in mm:	2
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Düse:	Stahl vernickelt
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Stahl behandelt
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	50
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,119

Abmessungen

C:	G1/4"
G:	18
H min:	19
H max:	37
H1:	21
L:	64
L1:	28
L2:	60