

Datenblatt zu 0653 66 13 Ausblaspistole





Beschreibung

Ausblaspistolen, Energiespar-Ausblaspistole mit austauschbarer Düse, Anschluss Düse M12x1,25, Anschluss G1/4"

Kombiniert fortschrittliche Kontrolle des Durchflusses, Sicherheit, Energieeinsparung und Ergonomie. Entspricht den Bestimmung für Reinigung. Der integrierte Durchflussbegrenzer sorgt für umfassende und wirksame Sicherheit. Der Durchflussbegrenzer ermöglicht 40 % Energieeinsparung und garantiert einen Durchfluss von max. 120 NI/min. Alle erhältlichen austauschbaren Düsen können angeschlossen werden.

Details

C:	G1/4"
C1:	M12x1,25
F:	20
H:	117
H1:	34
L:	147
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Düse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Schaltgriff:	Technisches Polymer
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	50
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,144

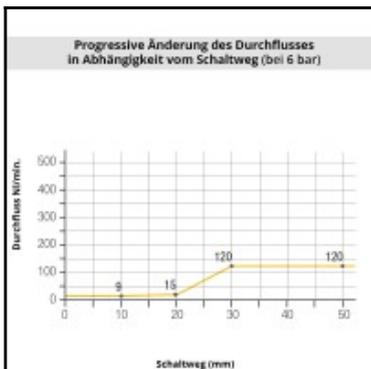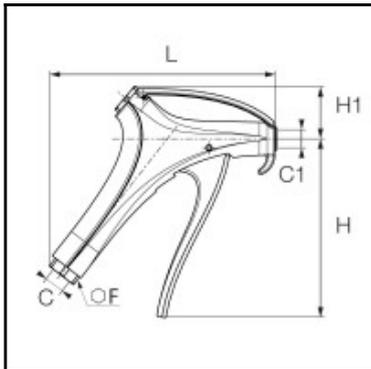

Abmessungen

C:	G1/4"
C1:	M12x1,25
F:	20
H:	117
H1:	34
L:	147