


Datenblatt zu 0136 06 10 Gewindetülle

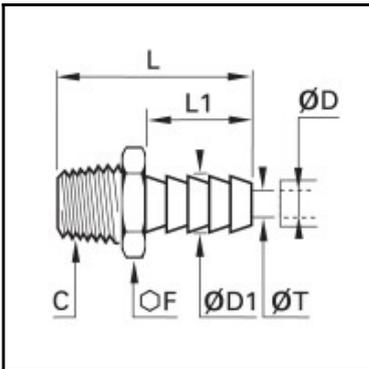

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Gewindetülle für flexible Schläuche, Außengewinde, R1/8" - 6 mm

Für die schnelle Verbindung eines Polyamid-Rohres und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 13 mm Außendurchmesser.

Details

ØD:	6 mm
ØD1:	4 mm
ØD2:	4,3 mm
C:	R1/8"
F:	10
L:	26,5
L1:	15
T:	2
max. Betriebsdruck in bar:	250
Werkstoff Gehäuse:	Messing
min. Temperatur in °C:	-40
max. Temperatur in °C:	150
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,007

Abmessungen

ØD:	6 mm
ØD1:	4 mm
ØD2:	4,3 mm
C:	R1/8"
F:	10
L:	26,5
L1:	15
T:	2