


Datenblatt zu 0136 10 21 Gewindetülle

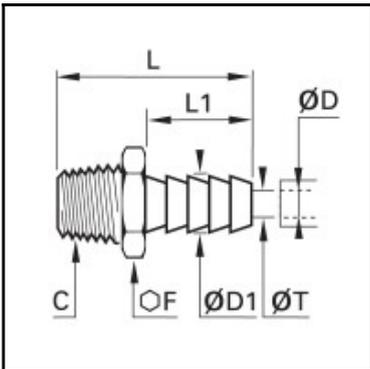

Beschreibung

Einschraubtüllen Messing, Gewindetülle für flexible Schläuche, Außengewinde, R1/2" - 10 mm

Für die schnelle Verbindung eines Polyamid-Rohres und einer Verschraubung mit Außengewinde-Anschluss. Erhältlich von 4 bis 13 mm Außendurchmesser.

Details

| | |
|----------------------------|---------|
| ØD: | 10 mm |
| ØD1: | 8 mm |
| ØD2: | 8,4 mm |
| C: | R1/2" |
| F: | 22 |
| L: | 36 |
| L1: | 15 |
| T: | 6 |
| max. Betriebsdruck in bar: | 250 |
| Werkstoff Gehäuse: | Messing |
| min. Temperatur in °C: | -40 |
| max. Temperatur in °C: | 150 |
| RoHS konform: | Ja |
| Gewicht in Kg: | 0,039 |

Abmessungen

| | |
|------|--------|
| ØD: | 10 mm |
| ØD1: | 8 mm |
| ØD2: | 8,4 mm |
| C: | R1/2" |
| F: | 22 |
| L: | 36 |
| L1: | 15 |
| T: | 6 |