


Datenblatt zu 0669 02 19 Handschiebeventil

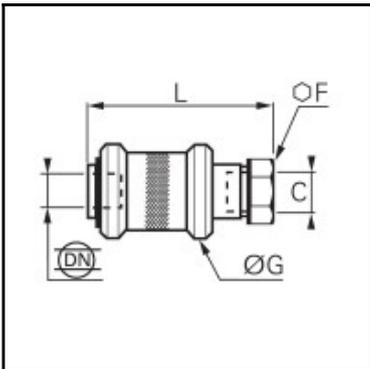

Beschreibung

Manuell betätigte Ventile, 3/2-Handschiebeventil, NW 2,5, M5x0,8

Handschiebeventil, Muffe/Muffe, mit G-Gewinde:

- Kompakte, leichte Ausführung
- Durch Betätigen des Handschiebers wird die Zugangsleitung abgesperrt und gleichzeitig die Abgangsleitung entlüftet.

Details

C:	M5x0,8
F:	10
G:	14
L:	30,5
Nennweite in mm:	2,5
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Schieberhülse:	Aluminium behandelt
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,012

Abmessungen

C:	M5x0,8
F:	10
G:	14
L:	30,5