


Datenblatt zu 0672 00 17 Drosselventil

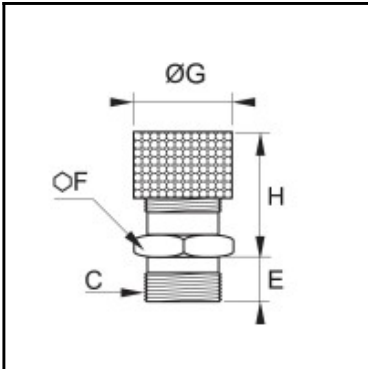

Beschreibung

Drosselventil-Schalldämpfer, Messing vernickelt, G3/8"

Legris Drosseldämpfer werden am Ausgang des Wegeventils platziert und ermöglichen es, die Abluftgeschwindigkeit sowie die Geschwindigkeit des Zylinderkolbens zu regulieren.

Details

C:	G3/8"
E:	10
F:	22
G:	22
H min:	20
H max:	28
max. Betriebsdruck in bar:	12
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Schalldämpfer:	Sinterbronze
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	150
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,057

Abmessungen

C:	G3/8"
E:	10
F:	22
G:	22
H min:	20
H max:	28