


## Datenblatt zu 7416 10 10 Differenzdruck-Regelventil

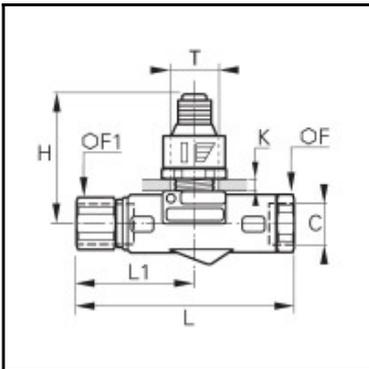

### Beschreibung

Differenzdruck-Regelventile, Differenzdruck-Regelventil für Reiheneinbau, G1/8" - G1/8"

Legris Differenzdruck-Regelverschraubungen: Ermöglichen eine manuelle Druckreduzierung und damit eine Energieeinsparung. Stabilisieren und dosieren den für Ihre Zylinder notwendigen Druck. Eine Wirkungsgrad-Anzeige ermöglicht die Kontrolle der Druck- bzw. Energieeinsparung: gelbe Markierung = max. Einsparung, orange = große Einsparung und rot = mittelmäßige Einsparung. Die manuelle Einstellung erfolgt mit einem 6mm Inbusschlüssel oder mit Hilfe eines einrastbaren Einstellknopfes (Legris Artikel 7000 00 00).

### Details

C:	G1/8"
F:	17
F1:	19
H min:	49
H max:	57
K:	4
L:	74
L1:	35
T:	18,5
max. Betriebsdruck in bar:	8
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	60
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,213

### Abmessungen

C:	G1/8"
F:	17
F1:	19
H min:	49
H max:	57
K:	4
L:	74
L1:	35
T:	18,5