


Datenblatt zu 7416 17 17 Differenzdruck-Regelventil

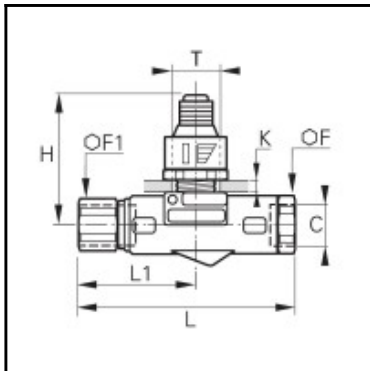

Beschreibung

Differenzdruck-Regelventile, Differenzdruck-Regelventil für Reiheneinbau, G3/8" - G3/8"

Legris Differenzdruck-Regelverschraubungen: Ermöglichen eine manuelle Druckreduzierung und damit eine Energieeinsparung. Stabilisieren und dosieren den für Ihre Zylinder notwendigen Druck. Eine Wirkungsgrad-Anzeige ermöglicht die Kontrolle der Druck- bzw. Energieeinsparung: gelbe Markierung = max. Einsparung, orange = große Einsparung und rot = mittelmäßige Einsparung. Die manuelle Einstellung erfolgt mit einem 6mm Inbusschlüssel oder mit Hilfe eines einrastbaren Einstellknopfes (Legris Artikel 7000 00 00).

Details

C:	G3/8"
F:	22
F1:	27
H min:	61
H max:	70
K:	5
L:	90
L1:	44
T:	22,5
max. Betriebsdruck in bar:	8
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	60
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,405

Abmessungen

C:	G3/8"
F:	22
F1:	27
H min:	61
H max:	70
K:	5
L:	90
L1:	44
T:	22,5