


## Datenblatt zu 7801 06 10 Ventil

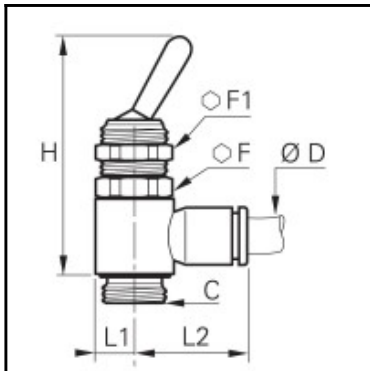

### Beschreibung

Manuell betätigte Ventile, 3/2-Abuluft-Wegeventil mit Kipphebel, 6 mm - G1/8"

3/2-Wegeventil mit Kipphebel und Blitzanschluss (Verteilung):

- ermöglicht durch einfaches Umschwenken des Hebels jederzeit eine Entlüftung der Abgangsleitung
- vollständig drehbarer Kipphebel, wodurch mehrere Ventile nebeneinander montiert werden können
- der gekammerte O-Ring und der Blitzanschluss gewährleisten eine sofortige Einsatzbereitschaft
- der Einbau in Zylinder wird empfohlen. Eine Montage auf Verteilerblöcke ist jedoch auch möglich
- G- und metrische Gewinde

### Details

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| ØD:                           | 6 mm                |
| C:                            | G1/8"               |
| F:                            | 14                  |
| F1:                           | 14                  |
| H:                            | 43                  |
| L1:                           | 7                   |
| L2:                           | 20                  |
| max. Betriebsdruck in bar:    | 10                  |
| Werkstoff Dichtung:           | NBR                 |
| Werkstoff Einstellspindel:    | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Gehäuse:            | Technisches Polymer |
| Werkstoff Kontermutter:       | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Schaltgriff:        | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Zahnscheibe:        | Edelstahl           |
| min. Temperatur in °C:        | -10                 |
| max. Temperatur in °C:        | 80                  |
| Vakuumbeständigkeit in mm Hg: | 755                 |
| RoHS konform:                 | Ja                  |
| Gewicht in Kg:                | 0,023               |

### Abmessungen

|     |       |
|-----|-------|
| ØD: | 6 mm  |
| C:  | G1/8" |
| F:  | 14    |
| F1: | 14    |
| H:  | 43    |
| L1: | 7     |
| L2: | 20    |