

Datenblatt zu 7820 00 17 Drosselventil



Beschreibung


Drosselventile Metall, Drosselventil für Reiheneinbau aus Edelstahl, unidirektional, G3/8" - G3/8"

Edelstahl-Drosselverschraubung, unidirektional:

- für Leitungseinbau
- mit großer Einstellschraube und Sicherungskontermutter zum Schutz gegen Falscheinstellung
- Reguliert den Durchfluss in beide Richtungen. Zu- und Abluft werden gedrosselt, keine Rückschlagfunktion.
- insbesondere für den Einsatz im Lebensmittelbereich und im Halbleitersektor sowie in aggressivem Umfeld geeignet

Details

C:	G3/8"
H min:	56
H max:	65
H1:	35
K:	25
L:	50
L1:	25
N:	36
T:	25
Durchfluss l/min:	4500
Nennweite in mm:	9
max. Betriebsdruck in bar:	16
Werkstoff Dichtung:	FKM
Werkstoff Einstellspindel:	Edelstahl 316I
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316I
Werkstoff Schaltgriff:	Edelstahl 316I
Werkstoff Schaltwelle:	Edelstahl 316I
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	120
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,298

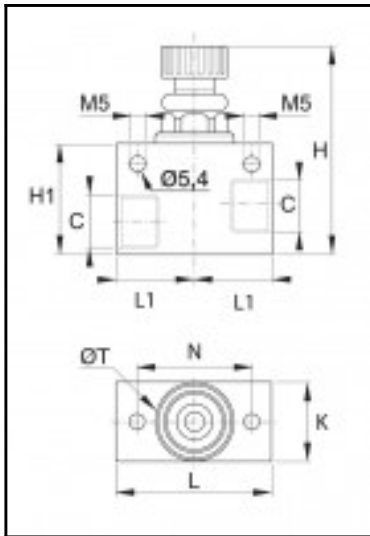

Abmessungen

C:	G3/8"
H min:	56
H max:	65
H1:	35
K:	25
L:	50
L1:	25
N:	36
T:	25