


## Datenblatt zu 7860 12 21 Softstart-Verschraubung

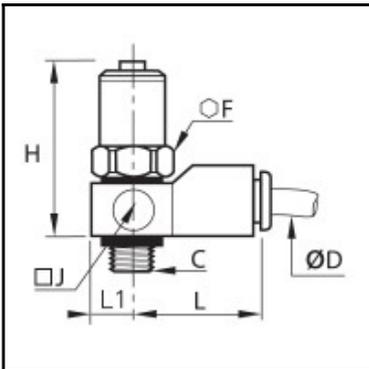

### Beschreibung

Softstart-Verschraubungen, Softstart-Verschraubung für Absperrventil, 12 mm - G1/2"

Legris Startverschraubungen mit Blitzanschluss und G-Gewinde: Sie sorgen beim Einschalten und wieder Anlaufen lassen einer pneumatischen Anlage für einen allmählichen Anstieg des Drucks. Gefährliche und schädliche Druckstöße werden verhindert, was zum Schutz Ihrer Anlage beiträgt. Werden am Abgang des Hauptventils angeordnet und schützen die gesamte Anlage (7860 und 7861).

### Details

ØD:	12 mm
C:	G1/2"
F:	22
H min:	63,5
H max:	70,5
J:	25
L:	45
L1:	12,5
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtring:	Technisches Polymer
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Technisches Polymer
Werkstoff Gehäuse2:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	60
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,152

### Abmessungen

ØD:	12 mm
C:	G1/2"
F:	22
H min:	63,5
H max:	70,5
J:	25
L:	45
L1:	12,5