


## Datenblatt zu 7861 13 13 Softstart-Verschraubung

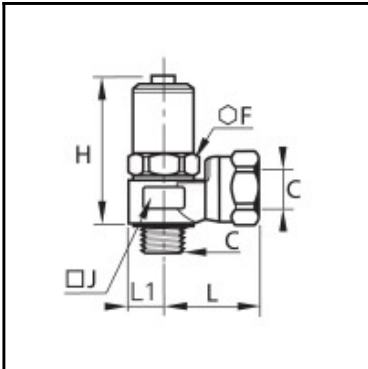

### Beschreibung

Softstart-Verschraubungen, Softstart-Verschraubung für Absperrventil, G1/4" - G1/4"

Legris Startverschraubungen mit Innengewinde und G-Gewinde: Sie sorgen beim Einschalten und wieder Anlaufen lassen einer pneumatischen Anlage für einen allmählichen Anstieg des Drucks. Gefährliche und schädliche Druckstöße werden verhindert, was zum Schutz Ihrer Anlage beiträgt. Werden am Abgang des Hauptventils angeordnet und schützen die gesamte Anlage (7860 und 7861).

### Details

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| C:                         | G1/4"               |
| F:                         | 22                  |
| H min:                     | 54                  |
| H max:                     | 62                  |
| J:                         | 24                  |
| L:                         | 31                  |
| L1:                        | 12                  |
| max. Betriebsdruck in bar: | 10                  |
| Werkstoff Dichtring:       | Technisches Polymer |
| Werkstoff Dichtung:        | NBR                 |
| Werkstoff Gehäuse:         | Messing vernickelt  |
| Werkstoff Gehäuse2:        | Messing vernickelt  |
| min. Temperatur in °C:     | -15                 |
| max. Temperatur in °C:     | 60                  |
| RoHS konform:              | Ja                  |
| Gewicht in Kg:             | 0,147               |

### Abmessungen

|        |       |
|--------|-------|
| C:     | G1/4" |
| F:     | 22    |
| H min: | 54    |
| H max: | 62    |
| J:     | 24    |
| L:     | 31    |
| L1:    | 12    |