


## Datenblatt zu 7871 17 17 Softstart-Verschraubung

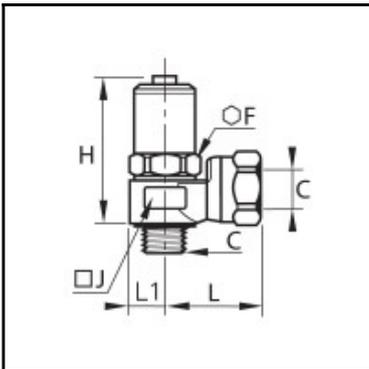

### Beschreibung

Softstart-Verschraubungen, Softstart-Verschraubung für Wegeventil, G3/8" - G3/8"

Legris Startverschraubungen mit Innengewinde und G-Gewinde: Sie sorgen beim Einschalten und wieder Anlaufen lassen einer pneumatischen Anlage für einen allmählichen Anstieg des Drucks. Gefährliche und schädliche Druckstöße werden verhindert, was zum Schutz Ihrer Anlage beiträgt. Werden zur Ansteuerung eines einzelnen oderer mehrerer Wegeventile eingesetzt (7870 und 7871).

### Details

C:	G3/8"
F:	22
H min:	55
H max:	62
J:	24
L:	31
L1:	12
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtring:	Technisches Polymer
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse2:	Messing vernickelt
min. Temperatur in °C:	-15
max. Temperatur in °C:	60
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,141

### Abmessungen

C:	G3/8"
F:	22
H min:	55
H max:	62
J:	24
L:	31
L1:	12