


Datenblatt zu 7880 10 17 Stopp-Verschraubung

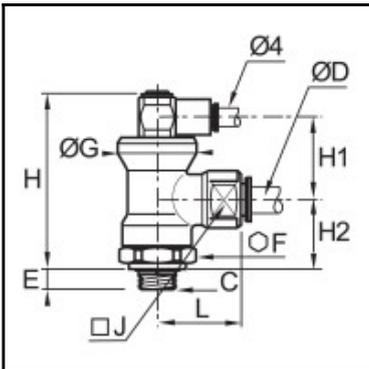

Beschreibung

Stopp-Verschraubungen, Stopp-Verschraubung, 10 mm - G3/8"

Stoppverschraubung mit Blitzanschluss, G-Gewinde:

- Stoppt die Zylinderkolbenbewegung bei Abfall des Steuerdrucks
- Gehäuse aus Messing behandelt
- bietet optimalen Durchfluss, ist schwenkbar und erleichtert die Rohrführung
- äußerst robust und unter extremen Bedingungen (aggressiven Medien, u.a. Salzsprühnebel, Funkenflug) einsetzbar.

Details

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
E:	7,5
F:	24
G:	28
H:	58
H1:	25
H2:	25
J:	27
L:	35
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,21

Abmessungen

ØD:	10 mm
C:	G3/8"
E:	7,5
F:	24
G:	28
H:	58
H1:	25
H2:	25
J:	27
L:	35