


## Datenblatt zu 7881 13 13 Stopp-Verschraubung

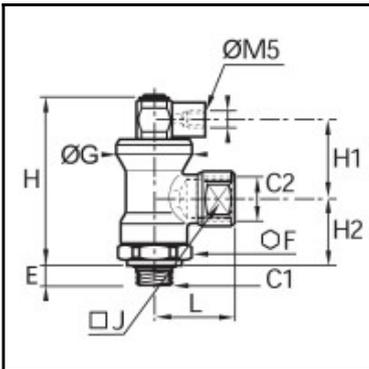

### Beschreibung

Stopp-Verschraubungen, Stopp-Verschraubung, G1/4" - G1/4"

Stoppverschraubung mit Innengewinde und G-Außengewinde:

- Stoppt die Zylinderkolbenbewegung bei Abfall des Steuerdrucks
- Gehäuse aus Messing behandelt
- bietet optimalen Durchfluss, ist schwenkbar und erleichtert die Rohrführung
- äußerst robust und unter extremen Bedingungen (aggressiven Medien, u.a. Salzsprühnebel, Funkenflug) einsetzbar.

### Details

C1:	G1/4"
C2:	G1/4"
E:	6,5
F:	21
G:	24
H:	53
H1:	24,5
H2:	21
J:	17
L:	25,5
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Membran:	NBR
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,12

### Abmessungen

C1:	G1/4"
C2:	G1/4"
E:	6,5
F:	21
G:	24
H:	53
H1:	24,5
H2:	21
J:	17
L:	25,5