


## Datenblatt zu 7883 08 17 Stopp-Verschraubung

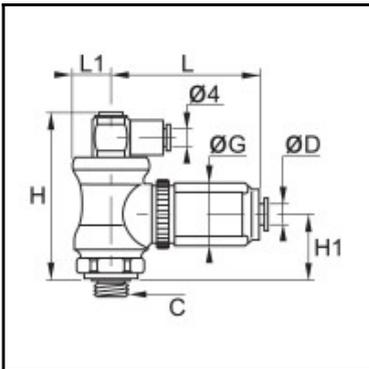

### Beschreibung

Stopp-Verschraubungen, Stopp-Verschraubung / Drosselventil, 8 mm - G3/8"

Stopp-/Drosselrückschlagverschraubung mit Blitzanschluss:

- Kombiniert zwei Funktionen in einer Verschraubung.
- Platzersparnis und Zeitersparnis beim Einbau
- Bietet optimalen Durchfluss, erleichtert die Rohrführung
- totale Schwenkbarkeit und dadurch äußerst flexibel einsetzbar
- äußerst robust und unter extremen Bedingungen (aggressiven Medien, u.a. Salzsprühnebel, Funkenflug) einsetzbar

### Details

ØD:	8 mm
C:	G3/8"
G:	27
H:	57,5
H1:	24,5
L:	54
L max:	60
L1:	14
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gehäuse2:	Technisches Polymer
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Kontermutter:	Messing vernickelt
Werkstoff Membran:	NBR
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,254

### Abmessungen

ØD:	8 mm
C:	G3/8"
G:	27
H:	57,5
H1:	24,5
L:	54
L max:	60
L1:	14