


Datenblatt zu 7885 56 14 Stopp-Verschraubung

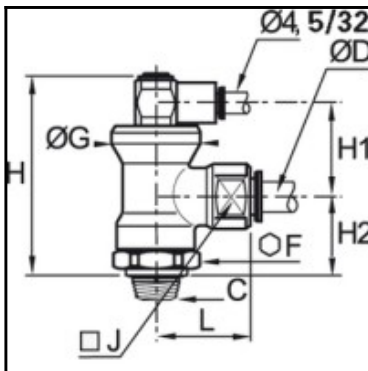

Beschreibung

Stopp-Verschraubungen, Stopp-Verschraubung, 1/4" - NPT1/4"

Stoppverschraubung mit Blitzanschluss und vorbeschichtetem Gewinde:

- Stoppt die Zylinderkolbenbewegung bei Abfall des Steuerdrucks
- Gehäuse aus Messing behandelt
- bietet optimalen Durchfluss, erleichtert die Rohrführung
- totale Schwenkbarkeit und dadurch äußerst flexibel einsetzbar.
- äußerst robust und unter extremen Bedingungen (aggressiven Medien, u.a. Salzsprühnebel, Funkenflug) einsetzbar

Details

ØD:	1/4"
C:	NPT1/4"
F:	21
G:	24
H:	51,5
H1:	25
H2:	20
J:	17
L:	28
max. Betriebsdruck in bar:	10
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Membran:	NBR
Werkstoff Zahnscheibe:	Edelstahl
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,131

Abmessungen

ØD:	1/4"
C:	NPT1/4"
F:	21
G:	24
H:	51,5
H1:	25
H2:	20
J:	17
L:	28