


## Datenblatt zu 7886 17 17 Stopp-Verschraubung

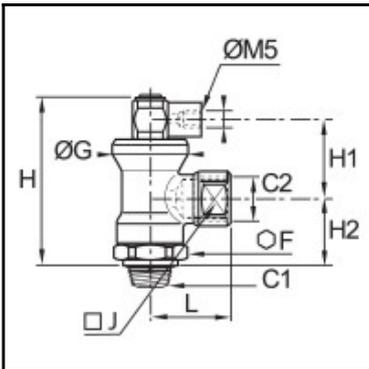

### Beschreibung

Stopp-Verschraubungen, Stopp-Verschraubung, R3/8" - R3/8"

Stoppverschraubung mit Innengewinde, R- oder NPT-Gewinde:

- Stoppt die Zylinderkolbenbewegung bei Abfall des Steuerdrucks
- Gehäuse aus Messing behandelt
- bietet optimalen Durchfluss, erleichtert die Rohrführung
- totale Schwenkbarkeit und dadurch äußerst flexibel einsetzbar
- äußerst robust und unter extremen Bedingungen (aggressiven Medien, u.a. Salzsprühnebel, Funkenflug) einsetzbar.

### Details

C1:	R3/8"
C2:	R3/8"
F:	24
G:	28
H:	57
H1:	25
H2:	24
J:	27
L:	34
max. Betriebsdruck in bar:	10
Dichtbeschichtung:	PTFE
Werkstoff Dichtung:	NBR
Werkstoff Gehäuse:	Messing vernickelt
Werkstoff Gewindestück:	Messing vernickelt
Werkstoff Membran:	NBR
min. Temperatur in °C:	-20
max. Temperatur in °C:	70
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,225

### Abmessungen

C1:	R3/8"
C2:	R3/8"
F:	24
G:	28
H:	57
H1:	25
H2:	24
J:	27
L:	34