

Datenblatt zu 7899 00 13 Entlüftungsventil



Beschreibung


Entlüftungsventile, Entlüftungsventil, NW 7, G1/4"

Schnellentlüftungsventil aus Edelstahl, G-Gewinde:

- Dient dazu, die Bewegungsgeschwindigkeit des Zylinderkolbens durch direktes Entlüften zu erhöhen. Trägt so zur Verkürzung der Zykluszeit bei und erhöht die Sicherheit
- Äußerst robust und unter extremen Bedingungen einsetzbar.

Details

C:	G1/4"
F:	17
F1:	22
H:	31,5
L:	37,5
L1:	21
L2:	16,5
Nennweite in mm:	7
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	80
min. Temperatur T in °C:	-10
max. Temperatur T in °C:	120
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,084

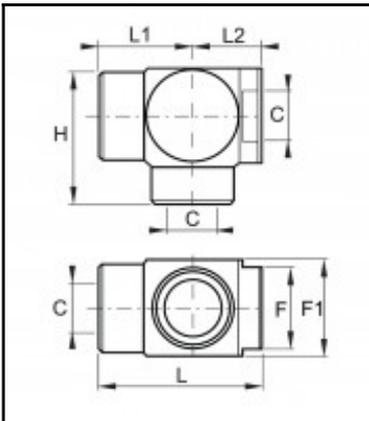

Abmessungen

C:	G1/4"
F:	17
F1:	22
H:	31,5
L:	37,5
L1:	21
L2:	16,5