

Datenblatt zu 7899 00 21 Entlüftungsventil



Beschreibung


Entlüftungsventile, Entlüftungsventil, NW 12, G1/2"

Schnellentlüftungsventil aus Edelstahl, G-Gewinde:

- Dient dazu, die Bewegungsgeschwindigkeit des Zylinderkolbens durch direktes Entlüften zu erhöhen. Trägt so zur Verkürzung der Zykluszeit bei und erhöht die Sicherheit
- Äußerst robust und unter extremen Bedingungen einsetzbar.

Details

C:	G1/2"
F:	27
F1:	32
H:	45
L:	54
L1:	31
L2:	23
Nennweite in mm:	12
max. Betriebsdruck in bar:	10
Werkstoff Gehäuse:	Edelstahl 316l
min. Temperatur in °C:	-10
max. Temperatur in °C:	80
min. Temperatur T in °C:	-20
max. Temperatur T in °C:	80
RoHS konform:	Ja
Gewicht in Kg:	0,24

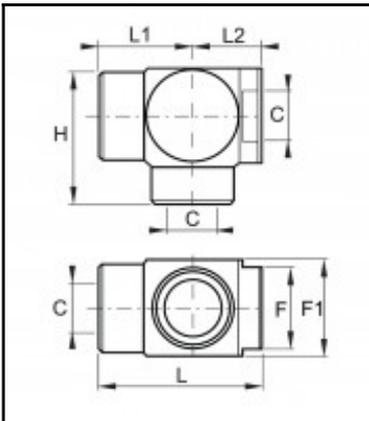

Abmessungen

C:	G1/2"
F:	27
F1:	32
H:	45
L:	54
L1:	31
L2:	23