


Datenblatt zu Filterregler/Öler (2-teilig) Newdeal - 1326054

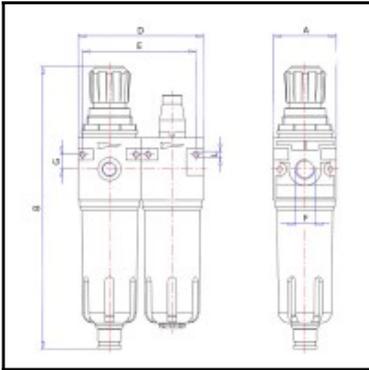

Beschreibung

2-teilige Wartungseinheit Newdeal, Anschluss G 3/8", Durchfluss 2200 l/min., Filterfeinheit 20 µm, maximaler Eingangsdruck 18 bar

Robuste Wartungseinheit aus Metall.
Eingestellter Druck bleibt bei Druckschwankungen stabil.
Metallbehälter mit 360° Sichtfenster.
Ölmenge proportional zum Durchfluss.
Feinregelung der Ölzuführung.
Ölschmierung bereits bei geringen Durchflüssen.
Inklusive Manometer.

Details

Serie:	Newdeal
B:	245
E:	109
G:	14
L:	M4 geeignet
N:	1/8" Manometeranschluss
Anschluss:	Innengewinde G 3/8"
max. Eingangsdruck:	18
Art der Ölung:	Tropfenöler
Filterfeinheit in µm:	20
Durchfluss in l/min:	2200
Abschirmkörper:	Technopolymer
Abschirmplatte:	Technopolymer
Behälter:	Aluminium
Dichtungen:	NBR
Dom:	Technopolymer
Einstellfeder:	Stahl
Einstellknopf:	Technopolymer
Einstellmutter:	Messing Ms58
Einstellschraube:	Messing Ms58
Filterelement:	HDPE
Innenbehälter:	Transparentes Technopolymer
Körper:	Zamak
Kolben:	Technopolymer
Lippendichtung:	NBR
Öl-Schauglas:	Technopolymer
Regulirnadel:	Messing Ms58
Ringmutter:	Technopolymer
Schlauch:	Rislan®
Stange:	Messing Ms58
Stopfen:	Technopolymer
Ventilfeder:	Stahl
Ventilteil:	mit NBR vulkanisiert
Venturi-System:	NBR
Zentrifuge:	Technopolymer
Gewicht in Kg:	1,449

Abmessungen

A:	60
B:	245
D:	120
E:	109
G:	14
L:	M4 geeignet
N:	1/8" Manometeranschluss