


Datenblatt zu 20PTHHA40Q Impulsschrauber

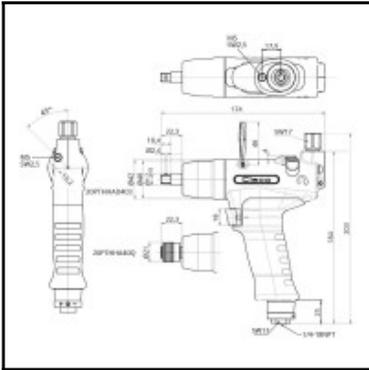

Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 1/4" Schnellwechselfutter, Drehmoment 10 - 20 Nm, Leerlaufdrehzahl 4.000 U/min., Luftzufuhr von oben

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräusentwicklung.

Details

| | |
|---|--|
| Abtrieb: | 1/4" Schnellwechselfutter |
| Drehmoment in Nm: | 10 - 20 |
| Leerlaufdrehzahl U/min: | 4.000 |
| Luftzufuhr: | oben |
| Länge in mm: | 173 |
| Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m ³ /min: | 0,10 / 0,25 |
| Schraubengröße: | M7 |
| Schall im Leerlauf dB(A): | < 75 |
| Vibrationen (m/s ²): | < 1,0 |
| Schlauchgröße: | Innen-Ø 3/8" (Ø 9,5 mm), max. 5 m lang |
| Luftanschluss: | Innengewinde 1/4" NPT |
| Gewicht in Kg: | 0,93 |

Abmessungen

| | |
|--------------------|-----|
| Seite-Mitte in mm: | 21 |
| Länge in mm: | 173 |