


Datenblatt zu 20PTHH403 Impulsschrauber

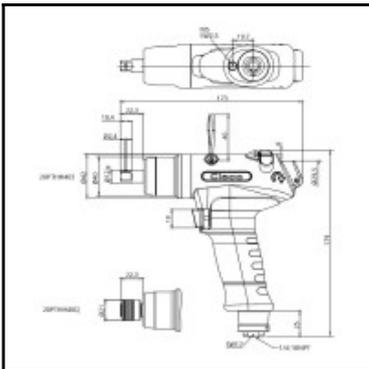

Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 3/8" Vierkant, Drehmoment 10 - 20 Nm, Leerlaufdrehzahl 4.000 U/min., Luftzufuhr von unten

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräusentwicklung. Schnellwechselfutter 7/16" als Zubehör erhältlich.

Details

Abtrieb:	3/8" Vierkant
Drehmoment in Nm:	10 - 20
Leerlaufdrehzahl U/min:	4.000
Luftzufuhr:	unten
Länge in mm:	173
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m³/min:	0,10 / 0,25
Schraubengröße:	M7
Schall im Leerlauf dB(A):	< 75
Vibrationen (m/s²):	< 1,0
Schlauchgröße:	Innen-Ø 3/8" (Ø 9,5 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 1/4" NPT
Gewicht in Kg:	0,86

Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	21
Länge in mm:	173