


## Datenblatt zu 35PTHH403 Impulsschrauber

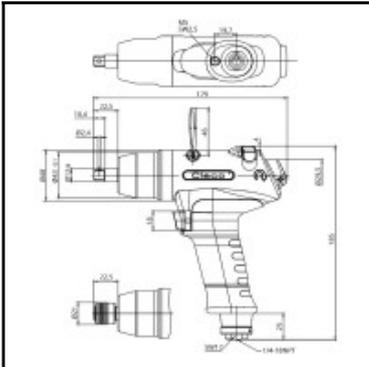

### Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 3/8" Vierkant, Drehmoment 20 - 35 Nm, Leerlaufdrehzahl 4.000 U/min., Luftzufuhr von unten

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräusentwicklung. Schnellwechselfutter 7/16" als Zubehör erhältlich.

### Details

Abtrieb:	3/8" Vierkant
Drehmoment in Nm:	20 - 35
Leerlaufdrehzahl U/min:	4.000
Luftzufuhr:	unten
Länge in mm:	179
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m³/min:	0,15 / 0,45
Schraubengröße:	M8
Schall im Leerlauf dB(A):	< 76
Vibrationen (m/s²):	< 1,0
Schlauchgröße:	Innen-Ø 3/8" (Ø 9,5 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 1/4" NPT
Gewicht in Kg:	1,05

### Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	24
Länge in mm:	179