


Datenblatt zu 55PTHHA403 Impulsschrauber

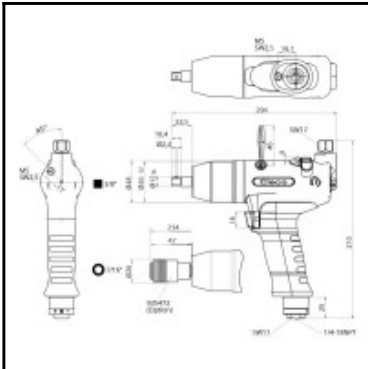

Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 3/8" Vierkant, Drehmoment 30 - 55 Nm, Leerlaufdrehzahl 4.000 1/min., Luftzufuhr von oben

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung. Schnellwechselfutter 7/16" als Zubehör erhältlich.

Details

Abtrieb:	3/8" Vierkant
Drehmoment in Nm:	30 - 55
Leerlaufdrehzahl U/min:	4.000
Luftzufuhr:	oben
Länge in mm:	189
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m³/min:	0,15 / 0,45
Schraubengröße:	M10
Schall im Leerlauf dB(A):	< 77
Vibrationen (m/s²):	< 1,0
Schlauchgröße:	Innen-Ø 3/8" (Ø 9,5 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 1/4" NPT
Gewicht in Kg:	1,21

Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	24
Länge in mm:	189