


Datenblatt zu 80PTHHA35Q Impulsschrauber

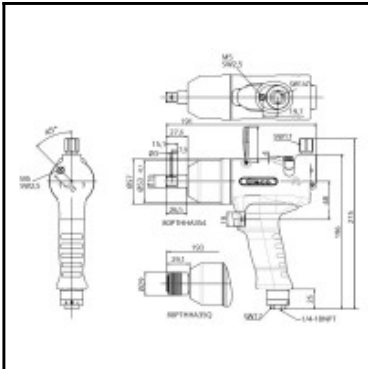

Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 7/16" Schnellwechselfutter, Drehmoment 50 - 80 Nm, Leerlaufdrehzahl 3.500 1/min., Luftzufuhr von oben

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung.

Details

Abtrieb:	7/16" Schnellwechselfutter
Drehmoment in Nm:	50 - 80
Leerlaufdrehzahl U/min:	3.500
Luftzufuhr:	oben
Länge in mm:	192
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m³/min:	0,20 / 0,55
Schraubengröße:	M10
Schall im Leerlauf dB(A):	< 77
Vibrationen (m/s²):	< 1,0
Schlauchgröße:	Innen-Ø 3/8" (Ø 9,5 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 1/4" NPT
Gewicht in Kg:	1,51

Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	28,5
Länge in mm:	192