


Datenblatt zu 110PTHH30Q Impulsschrauber

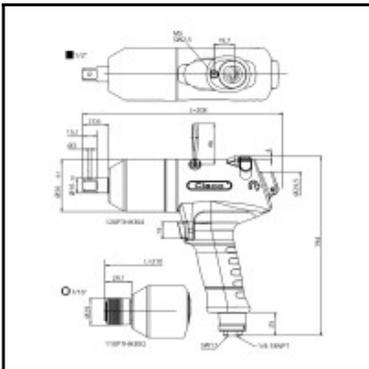

Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 7/16" Schnellwechselfutter, Drehmoment 75 - 110 Nm, Leerlaufdrehzahl 3.000 l/min., Luftzufuhr von unten

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräusentwicklung.

Details

Abtrieb:	7/16" Schnellwechselfutter
Drehmoment in Nm:	75 - 110
Leerlaufdrehzahl U/min:	3.000
Luftzufuhr:	unten
Länge in mm:	210
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m ³ /min:	0,20 / 0,55
Schraubengröße:	M12
Schall im Leerlauf dB(A):	< 78
Vibrationen (m/s ²):	< 1,0
Schlauchgröße:	Innen-Ø 3/8" (Ø 9,5 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 1/4" NPT
Gewicht in Kg:	1,7

Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	28,5
Länge in mm:	210