


Datenblatt zu 140PTHC25Q Impulsschrauber

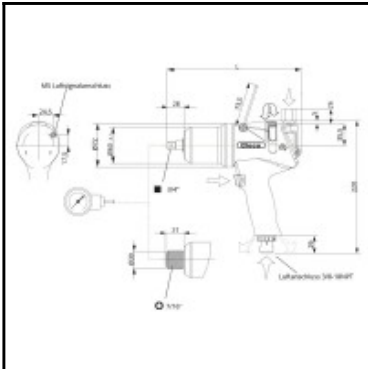

Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 7/16" Schnellwechselfutter, Drehmoment 100 - 140 Nm, Leerlaufdrehzahl 2.500 l/min., Luftzufuhr von unten

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräuschentwicklung.

Details

Abtrieb:	7/16" Schnellwechselfutter
Drehmoment in Nm:	100 - 140
Leerlaufdrehzahl U/min:	2.500
Luftzufuhr:	unten
Länge in mm:	251
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m³/min:	0,28 / 0,72
Schraubengröße:	M12
Schall im Leerlauf dB(A):	< 77
Vibrationen (m/s²):	< 2,5
Schlauchgröße:	Innen-Ø 1/2" (Ø 12,7 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 3/8" NPT
Gewicht in Kg:	2,6

Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	36
Länge in mm:	251