


## Datenblatt zu 160PTHC256 Impulsschrauber

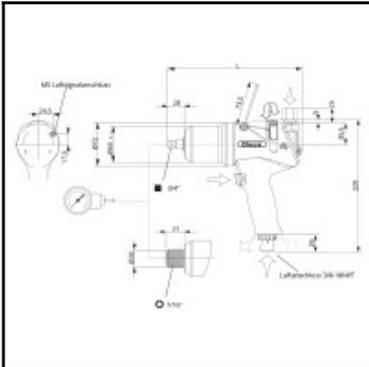

### Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 3/4" Vierkant, Drehmoment 100 - 160 Nm, Leerlaufdrehzahl 2.500 U/min., Luftzufuhr von unten

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräusentwicklung.

### Details

Abtrieb:	3/4" Vierkant
Drehmoment in Nm:	100 - 160
Leerlaufdrehzahl U/min:	2.500
Luftzufuhr:	unten
Länge in mm:	245
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m <sup>3</sup> /min:	0,25 / 0,72
Schraubengröße:	M16
Schall im Leerlauf dB(A):	< 77
Vibrationen (m/s <sup>2</sup> ):	< 2,5
Schlauchgröße:	Innen-Ø 1/2" (Ø 12,7 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 3/8" NPT
Gewicht in Kg:	2,6

### Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	36
Länge in mm:	245