


Datenblatt zu 400PTHFC206 Impulsschrauber

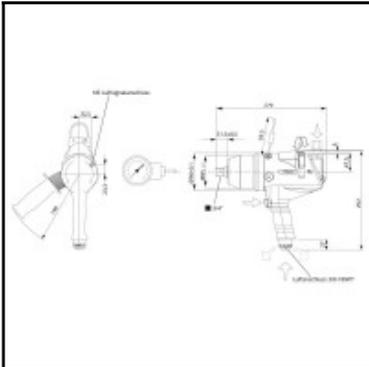

Beschreibung

Impulsschrauber mit Abschaltung, 3/4" Vierkant, Drehmoment 250 - 400 Nm, Leerlaufdrehzahl 2.000 U/min., Luftzufuhr von unten

Impulsschrauber mit präziser Abschaltung. Geringerer Luftverbrauch durch Fliehkraftregler. Lange Betriebszeiten pro Wartungsintervall. Geringe Vibrationen und Geräusentwicklung.

Details

Abtrieb:	3/4" Vierkant
Drehmoment in Nm:	250 - 400
Leerlaufdrehzahl U/min:	2.000
Luftzufuhr:	unten
Länge in mm:	279
Luftverbrauch Leerlauf / Pulsen in m ³ /min:	0,60 / 1,20
Schraubengröße:	M18
Schall im Leerlauf dB(A):	< 82
Vibrationen (m/s ²):	< 2,5
Schlauchgröße:	Innen-Ø 1/2" (Ø 12,7 mm), max. 5 m lang
Luftanschluss:	Innengewinde 3/8" NPT
Gewicht in Kg:	5,3

Abmessungen

Seite-Mitte in mm:	48
Länge in mm:	279