

Datenblatt zu ESR 30 AX25 Druckluftspindel



Beschreibung


3.000 min⁻¹, 380 Watt, axiale Auslenkung

- Große axiale Auslenkung von 25 mm
- Einsatz von Trockenlaufmotoren für geringe Schmierung sowie lange Standzeiten

Daten bezogen auf 6.3 bar Betriebsdruck.

Details

Leerlaufdrehzahl U/min:	5000
Druckluft:	geölt
Leistung in kW:	380
Auslenkung axial in mm:	25
Drehrichtung:	rechtsdrehend
Abluft:	vorne
ER Spannzange in mm:	6
Anpresskraftspanne in N:	25 - 1000
Geräuschpegel in dB(A):	80
Luftverbrauch in l/s:	8,3
Mitgeliefertes Zubehör:	Schlüssel
Anschluss Zuluftschlauch (Blitz) ø mm, innen \ außen:	10 \ 12
Artikelnummer:	60001355
Gewicht in Kg:	4,75

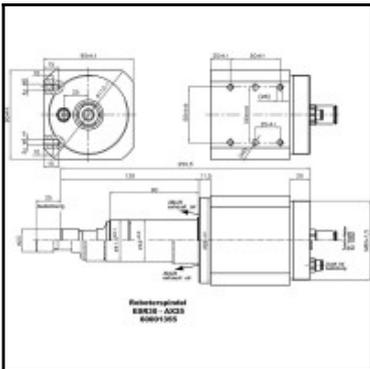

Abmessungen