


## Datenblatt zu WS 19 TAB WaterProfi-Kupplung SLW 19

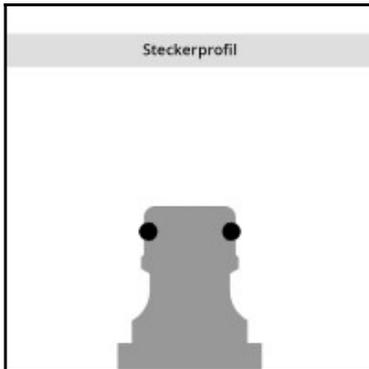

### Beschreibung

WaterProfi-Kupplung mit Ventil (absperrend) und Schlauchanschluss 3/4" (19 mm), Messing vernickelt, DN 9

Die WaterProfi Kupplungen sind vollumfänglich aus Messing MS 58 gefertigt und dadurch robuster und verschleißärmer als vergleichbare Kupplungen aus Kunststoff. Die Einhandbedienung vereinfacht die Arbeit und garantiert eine optimale Bedienfreundlichkeit. Zudem zeichnen sich die WaterProfi Produkte durch absolute Dichtheit aus. Das bedeutet: Leckagen, wie diese oftmals bei Quetschverschraubungen der Fall sind, gehören nun der Vergangenheit an.

Zur korrekten Befestigung am Schlauch werden Schlauchschellen oder Schlauchklemmen benötigt. Bitte schauen Sie dazu in den Reiter "Zubehör".

### Details

Serie:	WS
Serie lang:	WS
Nennweite:	DN 9
max. Betriebsdruck in bar:	PN 16 bar
max. Temperatur in °C:	+95°C
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Schlauchanschluss 19mm LW(3/4")
Material:	Messing vernickelt
Gewicht in Kg:	0,173

### Abmessungen

B mm:	32
L mm:	75