


## Datenblatt zu WL 32 TAB WaterProfi-Kupplung SLW 32

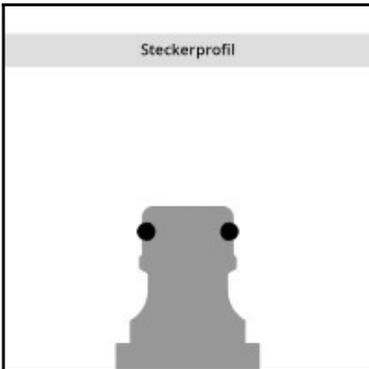

### Beschreibung

WaterProfi-Kupplung mit Ventil (absperrend) und Schlauchanschluss 1 1/4" (32 mm), Messing vernickelt, DN 16

Die WaterProfi Schnellkupplungen sind vollumfänglich aus Messing MS 58 gefertigt und dadurch robuster und verschleißärmer als vergleichbare Kupplungen aus Kunststoff. Die Einhandbedienung vereinfacht die Arbeit und garantiert eine optimale Bedienfreundlichkeit. Zudem zeichnen sich die WaterProfi Produkte durch absolute Dichtheit aus. Das bedeutet: Leckagen, wie diese oftmals bei Quetschverschraubungen der Fall sind, gehören nun der Vergangenheit an.

Die **Serie WL** mit extra großem Durchgang ist ideal für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.

### Details

Serie:	WL
Serie lang:	WL
Nennweite:	DN 16
max. Betriebsdruck in bar:	PN 16 bar
max. Temperatur in °C:	+95°C
Absperrung:	Schnellkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Schlauchanschluss 32mm LW(1 1/4")
Material:	Messing vernickelt
Gewicht in Kg:	0,298

### Abmessungen

B mm:	39
L mm:	86