


Datenblatt zu WL 54 IAB WaterProfi-Kupplung G 1 1/4" IG

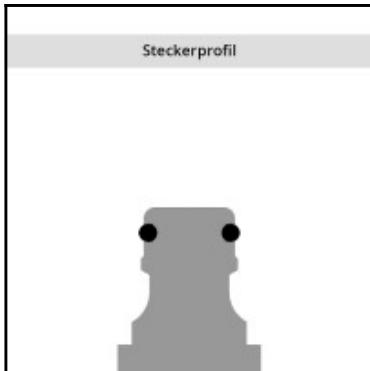

Beschreibung

WaterProfi-Kupplung mit Ventil (absperrend) und Innengewinde G 1 1/4", Messing vernickelt, DN 16

Die WaterProfi Schnellschraubkupplungen sind vollumfänglich aus Messing MS 58 gefertigt und dadurch robuster und verschleißärmer als vergleichbare Kupplungen aus Kunststoff. Die Einhandbedienung vereinfacht die Arbeit und garantiert eine optimale Bedienfreundlichkeit. Zudem zeichnen sich die WaterProfi Produkte durch absolute Dichtheit aus. Das bedeutet: Leckagen, wie diese oftmals bei Quetschverschraubungen der Fall sind, gehören nun der Vergangenheit an.

Die **Serie WL** mit extra großem Durchgang ist ideal für Wasserleitungen in Industrie, Handwerk, Landwirtschaft und Gartenbau.

Details

Serie:	WL
Serie lang:	WL
Nennweite:	DN 16
max. Betriebsdruck in bar:	PN 16 bar
max. Temperatur in °C:	+95°C
Absperrung:	Schnellschraubkupplung einseitig absperrend
Anschluss:	Innengewinde 1 1/4"
Material:	Messing vernickelt
Gewicht in Kg:	0,33

Abmessungen

B mm:	39
L mm:	67